

ข้อมูลจำเพาะ:แทรกเตอร์ **ดูไบต้า** **M-SERIES**

แทรกเตอร์ดูไบต้า		M750B	M880B	M980B
รวมใบเกียร์				
รวมเกียร์รอบ				
เครื่องยนต์			เครื่องยนต์ดีเซลดูไบต้า แบบฉีดด้วยปั๊มฉีดน้ำมัน 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบระบายความร้อนน้ำ	
รุ่น		V3800-DI	V3800-DI-T	
ระบบจ่ายอากาศ		-	เทอร์โบชาร์จเจอร์ (Turbocharger)	
แรงม้า (kW)	แรงม้า (kW)	75.3	88.6	98.7
เกียร์พรีโอ	แรงม้า (kW)	62.6	75.1	84.0
ขนาดรถบรรทุกและรถถัง		0 ลิตร	100 x 120	
ปริมาณการบรรทุกสูงสุด		85	3,769	
รถมาพร้อมน้ำหนัก		2,500	2,600	
รถบรรทุกสูงสุด	น้ำหนัก-รวม/รถบรรทุก	263 / 1,500	289 / 1,500	323 / 1,500
ขนาดล้อ			12 โคลด / RC : 160 มม. CCA 900A	
ความสูงจากพื้นถึงเพดาน		510	110	
รถถังน้ำมันเชื้อเพลิง		510	510 (รวมถังน้ำมันเชื้อเพลิง 57 B10 และ B20)	
รวมน้ำหนักและรถบรรทุก				
ขนาดยาง	ด้านหน้า	12.4 - 24		
	ด้านหลัง	18.4 - 30		
เกียร์หลัก			5 เกียร์	
เกียร์เปลี่ยนเกียร์			ไฮดรอลิก/เกียร์	
จำนวนเกียร์			เกียร์ 12 เกียร์ เกียร์ 12 เกียร์	
พวงมาลัย			พวงมาลัยไฮดรอลิก	
เบรก			เบรคไฮดรอลิกแบบเปียโน	
คลัตช์			เบรคไฮดรอลิกแบบเปียโน	
ระบบล็อคกันฟรีด้อม			เบรคฟรีด้อม (LSD)	
พีดอว์			พีดอว์ดอว์ (พีดอว์/พีดอว์)	
ความเร็ว	น้ำหนัก	7.6 - 29.6	2.7 - 30.6	
	น้ำหนัก	7.6 - 29.4	2.7 - 30.6	
รวมพีดอว์ (พีดอว์)			SAE 1-3/8 นิ้ว 6 ลัง	
ขนาดมาตรฐาน			540 เกียร์รอบ 2,035	
ความเร็วรอบพีดอว์ (รอบ/นาที)		รอบ/นาที	540 เกียร์รอบ 2,035	
ประเภทพีดอว์			แบบอิสระ (Independent PTO)	
ระบบไฮดรอลิก				
อัตราการไหลของน้ำมัน		61.8	64.3	
แรงดันไฮดรอลิกสูงสุด		200	200	
ระบบควบคุมไฮดรอลิก		แบบควบคุมตำแหน่ง (Position control), แบบดริฟท์ (Draft control top link sensing) &c. แบบผสม (Mix control)		
ระบบควบคุมไฮดรอลิก 3 จังหวะ		SAE ประเภท 2 (Category II)		
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ปลายแขน		3,900		
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ด้านหลัง 24 นิ้ว		3,900		
น้ำหนักบรรทุก				
น้ำหนัก (รวมเกียร์)		3,340	3,450	
น้ำหนัก (ไม่รวมเกียร์)		3,060	3,060	
ความยาว (รวมเกียร์, ด้านหน้า)		0 ลิตร	3,995	
ความยาว (รวมเกียร์, ด้านหน้า)		0 ลิตร	2,090	
ความยาว (รวมเกียร์, ด้านหน้า)		0 ลิตร	2,350	
ความยาว (รวมเกียร์, ด้านหน้า)		0 ลิตร	2,630	
ความยาว (รวมเกียร์, ด้านหน้า)		0 ลิตร	410	
ความยาว (รวมเกียร์, ด้านหน้า)		0 ลิตร	1,660	
ความยาว (รวมเกียร์, ด้านหน้า)		0 ลิตร	1,600 - 1,920	



สแกนเพื่อชมแทรกเตอร์รอบคัน
และวิดีโอการทำงาน

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 ต.กุดจอก อ.สามชัย จ.ร้อยเอ็ด
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 0 2079 8199 โทรสาร 0 2909 1698
ผลิตเดือนมีนาคม 2569
www.siamkubota.co.th | Siam Kubota



แทรกเตอร์ **ดูไบต้า** **M-SERIES**



ขนาด 75 / 88 / 98 แรงม้า



อีกขั้นของ
ขุมกำลังรุ่นใหญ่

ดูหลากหลายเต็มคำลับ...

น้ำหนักตัวรถมากกว่า 3 ตัน

น้ำหนัก 3.3 ตัน (รุ่น M750B) และ 3.4 ตัน (รุ่น M880B / M980B)

ช่วยเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เหมาะที่สุด
สำหรับงานไร่ และงานสวนยาง

คล่องตัวไม่มีสะดุด...

เกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบไฮดรอลิกชักกัทเทิล

(Hydraulic Shuttle)


คล่องตัวทุกการเคลื่อนที่ตามเอกลักษณะของ
แทรกเตอร์ไถดำ เดินหน้า-ถอยหลัง ได้โดยไม่ต้อง
เหยียบคลัตช์และหยุดรถสนิท

ทรงพลังยิ่งขึ้น...

เครื่องยนต์เทอร์โบ (Turbocharger)*

เครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบแบบไดเร็กต์อินเจกชัน 4 สูบ 4 จังหวะ เพาใหม่สมบูรณ์แบบ
ระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่มาพร้อมระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จเจอร์ (Turbocharger)*
อัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้เร็วขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ เพิ่มกำลังและแรงบิด
พร้อมรองรับน้ำมันดีเซล B20

*ระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จเจอร์เฉพาะรุ่น M880B / M980B

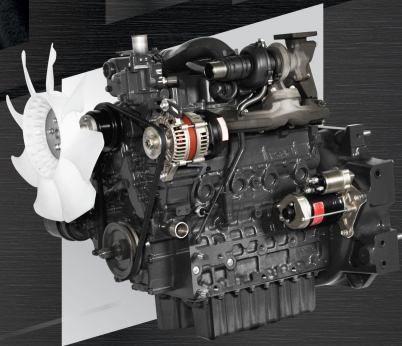

อัปเดตแบบฉบับไฮเทคใหม่ แสดงตัวตน ความเป็นคุณ



จอแสดงผลแบบดิจิทัล

แสดงค่าความเร็วในการเดินทาง ความเร็วรอบ
พีทีโอ และชั่วโมงการทำงานได้อย่างชัดเจน
อ่านง่ายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน



ไฟส่องสว่างขณะทำงาน

ไฟส่องสว่าง บริเวณโครงหลังคา
ด้านหน้าและด้านหลังแทรกเตอร์
ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยขณะทำงานให้แก่
ผู้ขับขี่ในเวลากลางคืน

พากระโพรงหน้าดีไซน์ใหม่

โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย พรีเมียม เพิ่มความเป็น
ตัวคุณ พร้อมกับตัวถังใหม่ที่แข็งแรง และแข็ง-
แกร่งกว่าเดิม

ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กทีฟ

ไฟส่องด้านหน้า 2 ดวง และส่องด้านข้างอีก 2 ดวง
ช่วยให้ส่องสว่างไกล เพิ่มทัศนวิสัยให้แก่ผู้ขับขี่
ขณะทำงานและเดินทางในเวลากลางคืน



บังโคลนล้อขนาดใหญ่

ดีไซน์โฉบเฉี่ยว มาพร้อมกับทั้งบังโคลนล้อและขา
เพิ่มความสะดักทราย และความปลอดภัยในการ
ขึ้น-ลงแทรกเตอร์

อีกขั้นตอน
การทำงานเพื่อให้คุณ
พร้อมลุยงานหนัก

12 เกียร์เดินหน้า
เกียร์ถอยหลัง

ออกแบบให้ทำงานสอดคล้องกับอุปกรณ์ต่อพ่วง
สามารถเลือกใช้ความเร็วเกียร์ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลาย

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ช่วยเพิ่มแรงดูดลากและพลังในการ
ขับเคลื่อนให้ถึงขีดสุดเหมาะสำหรับ
งานโต และงานดินดานที่ต้องใช้
พลังกำลังสูง มาพร้อมกับระบบ
ล็อกกันล้อฟรีแบบอัตโนมัติ ช่วย
เพิ่มพลังในการขับเคลื่อน และลุย-
หล่มได้ดียิ่งขึ้น

แขนยก
อุปกรณ์ต่อพ่วง

รองรับน้ำหนักยกอุปกรณ์
ต่อพ่วงได้สูงสุดถึง 3.9 ตัน
เช่น เครื่องปลูกอ้อยแบบถอน
ตราข้าง ฯลฯ ตอบสนองการ
ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เลื่อยเกียร์เหล็กหล่อ

แข็งแกร่ง ทนทาน พร้อมรองรับ
การกระแทกขณะทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มาตรฐานความปลอดภัย
เพื่อความมั่นใจ
ในทุกการขับขี่

ชุดคานล้อหน้าขนาดใหญ่
และดุมล้อหน้าเพื่อองเดียวระบบปิด

คานล้อหน้าขนาดใหญ่รองรับแรงบิดและแรงกระแทกได้สูง
พร้อมการดักกระบอกบังคับเลี้ยว ที่ช่วยป้องกันการกระแทก
และดุมล้อหน้าเพื่อองเดียวระบบปิดช่วยป้องกันโคลน ฟันละออง
และน้ำเข้าสู่ระบบ

กรองอากาศแบบแห้งสองชั้น
(แบบ PowerCore)

ช่วยดักจับฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปใน
เครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมาพร้อมระบบแจ้งเตือน
เปลี่ยนไส้กรองบริเวณหน้าจอแสดงผล ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน

ระบบนิรภัย KDS
(KUBOTA Driver Safety)

เข็มขัดนิรภัย และโครงหลังคาบิรภัยแบบ ROPS
หรือหลังคาแบบโรลบาร์ ช่วยป้องกันผู้ขับขี่
จากอุบัติเหตุพลิกคว่ำของแทรกเตอร์

อีกขั้นของ ความสบายเหนือระดับ กับฟังก์ชันที่ รอมรับการทำงาน ในแบบคุณ




เบาะนั่งปรับระดับ พร้อมที่พนักแขน

เบาะนั่งกว้าง นุ่มสบาย และปรับระดับได้ เพื่อรองรับสรีระของผู้ขับขี่ ช่วยลดแรงกระแทกขณะทำงาน พร้อมที่พนักแขน 2 ข้าง เพิ่มความสะดวกสบาย และลดความเมื่อยล้า แม้ต้องขับขี้นาน

คันควบคุมใช้งานง่าย

คันควบคุมแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ทางด้านขวามือของผู้ขับขี่ จึงสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างคล่องตัว



ถังน้ำมัน

ตำแหน่งถังน้ำมันใหม่ ด้านข้างทางขึ้นแทรกเตอร์ ช่วยให้เติมน้ำมันได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งมาพร้อมการป้องกันถังน้ำมัน



กล่องเครื่องมือ พร้อมที่วางขวดน้ำ

กล่องเครื่องมือขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมกับช่องจ่ายไฟ ขนาด 12 โวลต์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการชาร์จโทรศัพท์ หรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า* เช่น พัดลม ลำโพง หรือ วิทยุ ระหว่างทำงาน

*อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าต้องไม่เกิน 10 แอมป์ หรือกำลังไฟไม่เกิน 120 วัตต์

ที่วางขวดน้ำ บริเวณด้านขวามือของผู้ขับขี่ ช่วยให้หยิบใช้ได้อย่างสะดวกสบาย



ตัวล็อกการปรับระดับ ชุดต่อพ่วงอุปกรณ์

ตัวล็อก อยู่บริเวณท้ายต่อแขนยกด้านขวา (One Touch Locking) ทำให้ง่ายต่อการล็อกตำแหน่งแขนยก



วาล์วไฮดรอลิกเสริม* (Auxiliary Valve)

เพิ่มความหลากหลายในการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยชุดวาล์วไฮดรอลิกเสริม (Auxiliary Valve) บริเวณด้านหลังตัวรถ จึงสามารถนำอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องการใช้แรงดันไฮดรอลิกมาติดตั้งได้ โดยไม่ต้องดัดแปลงแทรกเตอร์

*ติดตั้งเป็นมาตรฐานพร้อมตัวถอดพลาในรุ่น M9808

อีกขั้นของการเชื่อมต่อการทำงาน และจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยี



ที่เชื่อมต่อแทรกเตอร์ และทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน



**บริหารจัดการ
งานและวัดพื้นที่
ได้อย่างแม่นยำ**

สามารถคำนวณพื้นที่เป็นไร่และงานพร้อมกับ
บันทึกการรับ-จ่าย และกำหนดตารางการ
ทำงานได้ ช่วยให้จัดการงานได้อย่างมืออาชีพ




**รายงานทุก
ความเคลื่อนไหว**

บอกพิกัดและพื้นที่การทำงานของเครื่องจักร
ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม พร้อมติดตามสถานะ
การทำงาน* ของเครื่องยนต์ตลอดเวลา**



**แจ้งเตือน
การโจรกรรม
เครื่องจักร**

สามารถกำหนดขอบเขตการทำงานของ
เครื่องจักรได้ และมีระบบแจ้งเตือนทันที
หากเครื่องจักรออกนอกพื้นที่การทำงาน***



**บำรุงรักษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ**

แจ้งเตือนระยะการบำรุงรักษาตามเวลา
ที่เหมาะสม พร้อมรายงานสถานะของ
แบตเตอรี่



สแกนเพื่อดูว่ามี
KIS แอปพลิเคชัน



สแกนเพื่อชม
วิดีโอการใช้งาน



อีกขั้นของ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
ทำงานได้หลากหลาย
ทั้งงานไร่ และงานสวน



พานบุกเบิก **ตราหิวง** DP263J / DP264L

ไถดินลึก ออกแบบเพื่อแทรกเตอร์คูโบต้าโดยเฉพาะ: มันใจได้ในความทนทาน
พร้อมชุดคิดท้ายปรับตั้งได้ เพื่อให้เหมาะกับการทำงานในแต่ละพื้นที่

พานบุกเบิก		DP263J	DP264L
ขนาด x จำนวนงาน	นิ้ว x ไร่	26 x 3	26 x 4
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,243 x 2,340 x 1,273	1,386 x 2,744 x 1,333
น้ำหนัก	กิโลกรัม	487	590
ชนิดของดิน		เหมาะสำหรับทุกชนิด	

ไถมิดดิน **ทูบิต้า** FD220J / FD220L

ความโค้งมนของใบมีดเหมาะสมกับผิวดินได้ดี ลดสึกหรอของใบมีด ซึ่งมาพร้อมกับชุดการดัก
กันกระแทก (Front Guard) เพื่อป้องกันความเสียหายกับฟาร์มโรบอหน้าและไฟหน้าแทรกเตอร์

ใบมีดดิน		FD220J	FD220L
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น		M7508	M8808 / M9808
ขนาดใบมีด (กว้าง x สูง)	มิลลิเมตร	2,200 x 537	2,200 x 560
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	มิลลิเมตร		375
ความสูงใต้ท่อตรงดักโครโมใบมีด	มิลลิเมตร		>360
รวมความกว้างหน้าใบมีด			1000 มม.
กรรบอโรเตอร์ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x ภายนอก)	มิลลิเมตร		75 x 45
น้ำหนัก	กิโลกรัม	735	737



พานพรวน **ตราหิวง** DH266JW / DH267L

ไถพรวนดินได้ละเอียด กลบหรือสาดดินได้ดี โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ 6 ใบงาน
หรือ 7 ใบงาน ซึ่งมาพร้อมชุดคิดท้ายปรับตั้งได้ เพื่อให้เหมาะกับการทำงานในแต่ละพื้นที่


พานพรวน		DH266JW	DH267L
ขนาด x จำนวนงาน	นิ้ว x ไร่	26 x 6	26 x 7
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,804 x 2,369 x 1,331	1,873 x 2,480 x 1,322
น้ำหนัก	กิโลกรัม	530	580
ชนิดของดิน		เหมาะสำหรับทุกชนิด	

*การติดตามสถานะการทำงานคือ การระบุสถานะของเครื่องยนต์, แบตเตอรี่, น้ำมันเครื่อง, การเปิดเครื่องด้วยมือ, การเปิดเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรล, การเปิดเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรล / **ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานหรือการตั้งค่าของเครื่อง / ***ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานหรือการตั้งค่าของเครื่อง



เครื่องเบญจรถือบ	SPB20
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	1,874 x 2,090 x 2,245
น้ำหนักตัวรถเปล่า	933
อัตราเร็วสูงสุด	45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ปริมาณการวางรถบนพื้นที่	เบสิกรถ 40 คัน
ความยาวพื้นที่จอดรถบนพื้นที่	350 - 400 เมตร
ระบบขับเคลื่อน	เบสิกรถขับเคลื่อนด้วยล้อ (Self Levelling Ground Wheel)
อัตราทดเกียร์	เบสิกรถ 16 ดีวี
อัตราเร่งต่อวินาที	อัตราเร่งต่อวินาที: มากกว่า 15 วินาที
ความถี่ในการบำรุงรักษา	850 (ขึ้นอยู่กับความยาวของรถบนพื้นที่ด้วย)
ความสูงที่นั่ง	60
อัตราทดเกียร์	อัตราทดเกียร์แบบ พร้อมเบสิกรถ

SBP 100




เครื่องมือ/อุปกรณ์/แบบก่อสร้าง	฿BP 100
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	2,290 x 2,615 x 2,650
น้ำหนัก/น้ำหนักสุทธิ	1.160
วัสดุ/วัสดุประกอบ	หัวฉีด/หัวฉีดแบบ/หัวฉีด
รูปแบบการก่อสร้าง/วัสดุ	แบบฉีด/แบบ 40 มม./แบบฉีด
ระบบการเชื่อมต่อ/อุปกรณ์	อุปกรณ์เชื่อมต่อ PTO
อัตราการใช้/อัตรา	แบบมาตรฐาน/แบบ 15.5 ลิตร
การเชื่อมต่อ/การเชื่อมต่อ	แบบมาตรฐาน/แบบ 50 มม.
การปฏิบัติงาน/การปฏิบัติงาน	1,000 (แบบฉีด/แบบฉีด/แบบฉีด)
การปฏิบัติงาน/การปฏิบัติงาน	65
การปฏิบัติงาน/การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน/การปฏิบัติงาน



เครื่องแบบ	SFB40	SFB40 PRO
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	2,300 X 1,645 X 1,490	
น้ำหนักบรรจุเครื่อง	520	640
จำนวนชั้นบนสุด	๓	
กลุ่มตัวอักษรบนสุด	เลขฐานสอง	เลขฐานสิบเขียนเป็น
จำนวนชั้นล่าง	๓	๒
ความสูงของตัวอักษร	1/4 นิ้ว	1
อัตราการไหลเวียน	1/4 ลิตรต่อวินาที	25 ลิตร 50
วัสดุทำขึ้น	อลูมิเนียมอัลลอยด์ พอร์ซเลนเคลือบ ทนทาน สวมใส่สบาย	
เวลาทำขึ้นโดยเฉลี่ย	-	ประมาณ 22 ชั่วโมง


SS3



เครื่องมือใช้ประดิษฐ์ดินเผา	SS3
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) นิ้ว/เซนติเมตร	2,250 X 1,290 X 1,600
น้ำหนักตัวเครื่อง กิโลกรัม	615
รูปทรงทั่วไป	แบบปิดด้านข้าง
ต่อการใช้งาน ต่อคน	25
รวมวัสดุต่อคนความเสียหาย	ซอฟต์แวร์ช่างคนละเครื่อง



เทคโนโลยีทบทวนไบโพลิเอสเตอร์		CH-P262
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	ดีเอสแอล	1,170 X 2,660 X 1,310
น้ำหนักตัวเครื่อง	ทีเอสบี	574
จอสีหลัก	ดี	จอสี 28
จอสีเสริม	ดี	จอสี 22
จำนวนจอ	ใบ	4
ความถี่ในการสแกน	เซนติเมตร	20 ~ 40



เครื่องตัดหญ้า				SX160
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	ดีเซล			1,724 X 510 X 1,000
น้ำหนักตัวเครื่อง	มอเตอร์			1,980
ระบบขับเคลื่อน	หัวตัด	เบ็ดพืด	ดัดราง	เฟืองทดเกาหลวม/บังคับ
				1:1.86
ความกว้างตัดหญ้า	ดีเซล			1,580
เบ็ดพืดชนิด				รูปเขี้ยว
จำนวนเบ็ด	ใบ			2
จำนวนหัวตัด	อื่น			2
ความเร็วรอบ (พลาต/พลาฟี่)	900 นาที			1,004/540

รวม 4 ขั้นตอนไว้ในเครื่องเดียว ตั้งแต่แยกร่อง
ใส่ปุ๋ยรองพื้น ตัดก่อนพันธุ์ และปลูกลงดิน
ทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และ ประหยัด
แรงงาน

เครื่องปลูกหินสำหรับ	CP200F
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร 2,600 x 1,905 x 1,765
น้ำหนักเครื่อง	กิโลกรัม 528
จำนวนแฉกในการปลูก	แฉก 2
ความกว้างช่องทำไฟ	มิลลิเมตร/ช่อง 1,070

สมัครสมาชิก **20 ปี 2000 ปี**

แล้วแต่อย่างไรก็ตาม พร้อมการตรวจเช็ค
และการซ่อมบำรุงการใช้งาน ช่วยเพิ่มความ
มั่นใจให้ทุกฟูลใช้งาน

หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นโปรดอย่าชะล่าใจการเรียกประกันเป็นสง
ของ บริษัทฯ กรณีผู้ซื้อสินค้า



ดูโปต้า
เซอร์วิส แคร่



ศูนย์บริการสยามภูโบดำ
บริการหลังการขายที่ดูแล
อย่างทั่วถึงด้วยศูนย์บริการ
และร้านพู่กันจำหน่ายภายใต้
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ



กูโบด้าเพบิส
 สะสมคะแนนผ่านการซื้อสินค้าและอะไหล่
 จากกูโบต้า เพื่อแลกคะแนนเป็นส่วนลดที่เอ้าท์
 หรือแอดวานซ์ต่าง ๆ มากมาย



สยามกูโบด้า สีสซิ่ง
สามารถพ่นน้ำร้อนฆ่าเชื้อโรคได้และระบาย
ผ่าน บรืนิท สยามกูโบด้า สีสซิ่ง จำกัด