4. พื้นที่นั่งขับกว้างขวาง สะดวกสบาย

ทำงานได้สะดวก เครื่องไหวสองตัว ลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน
จึงทำงานได้ต่อเนื่องตลอดวัน

5. เบาะปรับระดับ 4 ทิศทาง

เบาะโช๊กกว้างขวาง นุ่มสบาย สามารถปรับขึ้นลง หรือถอยหน้าหลังได้ถึง 4 ทิศทาง เพื่อให้หมาะกับสรีระของผู้ใช้งาน
*เฉพาะรุ่น B2740s เท่านั้น

6. ที่ขับบริเวณบังโคลนทั้งด้านซ้ายและขวา

ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถขึ้นหรือลงแทรกเตอร์ได้อย่างปลอดภัย และสะดวกสบาย และช่วยทรงตัวได้ยิ่งขึ้น ขณะทำงานในบริเวณพื้นที่ลมพุกลาดชัน

KIS
KUBOTA INTELLIGENCE SOLUTIONS
ดูที่ด้านหน้าวิศวกรของคุณ

บริหารจัดการงานและวัดพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

สามารถคำนวณพื้นที่ไม่ไปซ้ำซ้อนกัน พร้อมทั้งบันทึกรายชื่อ-รายชั่วโมง และกำหนดตารางการทำงานได้ ช่วยให้จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานทุกการเคลื่อนไหว

บอกพิกัดและพื้นที่การทำงานของเครื่องจักร ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มพร้อมติดตามสถานการทำงานของเครื่องของคุณได้ตลอดเวลา**

หมายเหตุ : **การติดตามสถานะการทำงาน คือ การแบ่งสถานะของการเดินเครื่องของ ชั่วโมงเดินเครื่อง,ชั่วโมงทำงานจริง, การนับจำนวนชั่วโมงเดินเครื่องของเครื่องยนต์ในงานกับ 8 เวลา ของเครื่องจักรเดิมๆ ที่ใช้งานปัจจุบันของเครื่องยนต์ของเครื่องจักร หรือของรถไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเซล

แจ้งเตือนการโจรกรรมเครื่องจักร

สามารถกำหนดขอบเขตการทำงานของเครื่องจักรได้ และมีระบบแจ้งเตือนทันทีหากเครื่องจักรออกนอกพื้นที่การทำงาน

หมายเหตุ : พิกัดนี้เป็นพิกัดการใช้งานปัจจุบัน ในกรณีที่ท่านของเครื่องจักรการทำงานเครื่องยนต์ประมาณครบกำหนด 1 เดือน หรือกรณีที่ใช้งานเพลงานเกินของเครื่องยนต์ในงานงานออกนอกพื้นที่ทำงาน

บำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้งเตือนระยะบำรุงรักษาตามเวลาที่กำหนดมาล่วง พร้อมรายงานสถานะของเบตเตอรี่

ข้อมูลจำเพาะ แทรกเตอร์ คูโบต้า รุ่น บี

แทรกเตอร์		B2140SN-B	B2140S-B	B2440S-B	B2740S-B
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
ระบบเครื่องยนต์					
เครื่องยนต์		เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า แบบขับไอเสียดีเซลิงเดี่ยว 3 สูบ 4 จังหวะ ลูบเดี่ยว ระบายความร้อนด้วยน้ำ			
รุ่น		D1005-E4-D35T	D1005-E4-D35	D1105-E4-D35	D1305-E4-D35
แรงม้า	แรงม้า	21.3		24.3	27.3
กำลังขับเพลาท่ายกวาดทั่วไป (เพลาพีทีโอ)	แรงม้า	17.3		19.4	21.2
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก	มิลลิเมตร	Ø76 x 73.6		Ø78 x 78.4	Ø78 x 88.0
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี	1,001		1,123	1,261
รอบเครื่องสูงสุด	รอบต่อนาที	2,600			
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร	58.3	70		80.9
แบตเตอรี่		55B24L-MF			
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	23			
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล (ยกเว้นน้ำมันดีเซล B7 B10 และ B20)			
ระบบขับเคลื่อน					
ขนาดยางมาตรฐาน	หน้า	5-12		180 / 85D12	
	หลัง	8-18		8.3-20	
พวงมาลัย		ธรรมดา		พาวเวอร์	
จำนวนเกียร์		เดินหน้า 9 เกียร์ ถอยหลัง 3 เกียร์			
เบรก		แบบงานบรรเทาชิ้นน้ำมัน			
คลัชส์		เช่วัสแห้งพ้นเดียว			
ชิ้นส่วนเชื่อม (รู้ลิ้นยกร่วย)	เมตร	2.1			
ระบบพลาท่ายกวาดทั่วไป (เพลาพีทีโอ)					
ขนาดมาตรฐาน		SAE 1-3/8, 6 ร่องฟัน			
ความเร็วรอบพีทีโอ (รอบเครื่องยนต์)	รอบต่อนาที	540(2,504) / 980(2,510)		540(2,535) / 750(2,542)	
ระบบไฮดรอลิก					
ตัวยกาวไฮดรอลิก	ลิตรต่อนาที	16.6		26.4	
ระบบควบคุมไฮดรอลิก		ควบคุมตำแหน่ง (Position control)		ควบคุมตำแหน่ง (Position control) แบบผสมโหมดิ (Draft) และแบบผสม (Mix)	
อุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด		มาตรฐาน ISO เบอร์ 1N			
แรงยกสูงสุด	ณ จุดยก กึ่งกลางลิ	750			
	24 นิ้วจากจุดยก กึ่งกลางลิ	590			
ตัวส่วนน้ำหน้า					
น้ำหนัก (เพราะการเดอร์มีโรบแครีกส์ร่วง)	กิโลกรัม	615	635	650	660
ความยาว (ทั้งรถหน้า-ส้นหลังทั่ง)	มิลลิเมตร	2,387		2,407	
ความกว้าง (ขอบยางต้องหลังส้นซ้าย-ขวา)	มิลลิเมตร	1,000 , 910		1,105 , 1,015	
ความสูง (พื้น-หลังกาง)	มิลลิเมตร	1,940		1,960	
ความสูงใช้กำจัดหรา	มิลลิเมตร	300		325	
ความกว้างร่องล้อ (ซ้าย-ขวา)	ส้นหน้า มิลลิเมตร	705	780	815	
	ส้นหลัง มิลลิเมตร	700 , 790	810 , 900		

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคาร ; หรือบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ ในกรณีที่ทางธนาคารหรือบริษัทฯ เห็นว่าข้าพเจ้าอาจมีหนี้สินค้างชำระ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
120/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20210
โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698
พิมพ์เดือนมีนาคม 2566
www.siamkubota.co.th | Siam Kubota

Kubota CONNECT
02-029-1747

Kubota
นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

แทรกเตอร์ คูโบต้า

B-SERIES ขนาด 21 - 27 แรงม้า

ดูแลได้ครบ
ทุกงานไร่อ้อย

B20
ออยล์ปนน้ำมันดีเซล

ครบ...ทุกขั้นตอนการบำรุงรักษาในร่องอ้อย

คุ้มค่า คันเดียวทำงานได้ตลอดทั้งปี

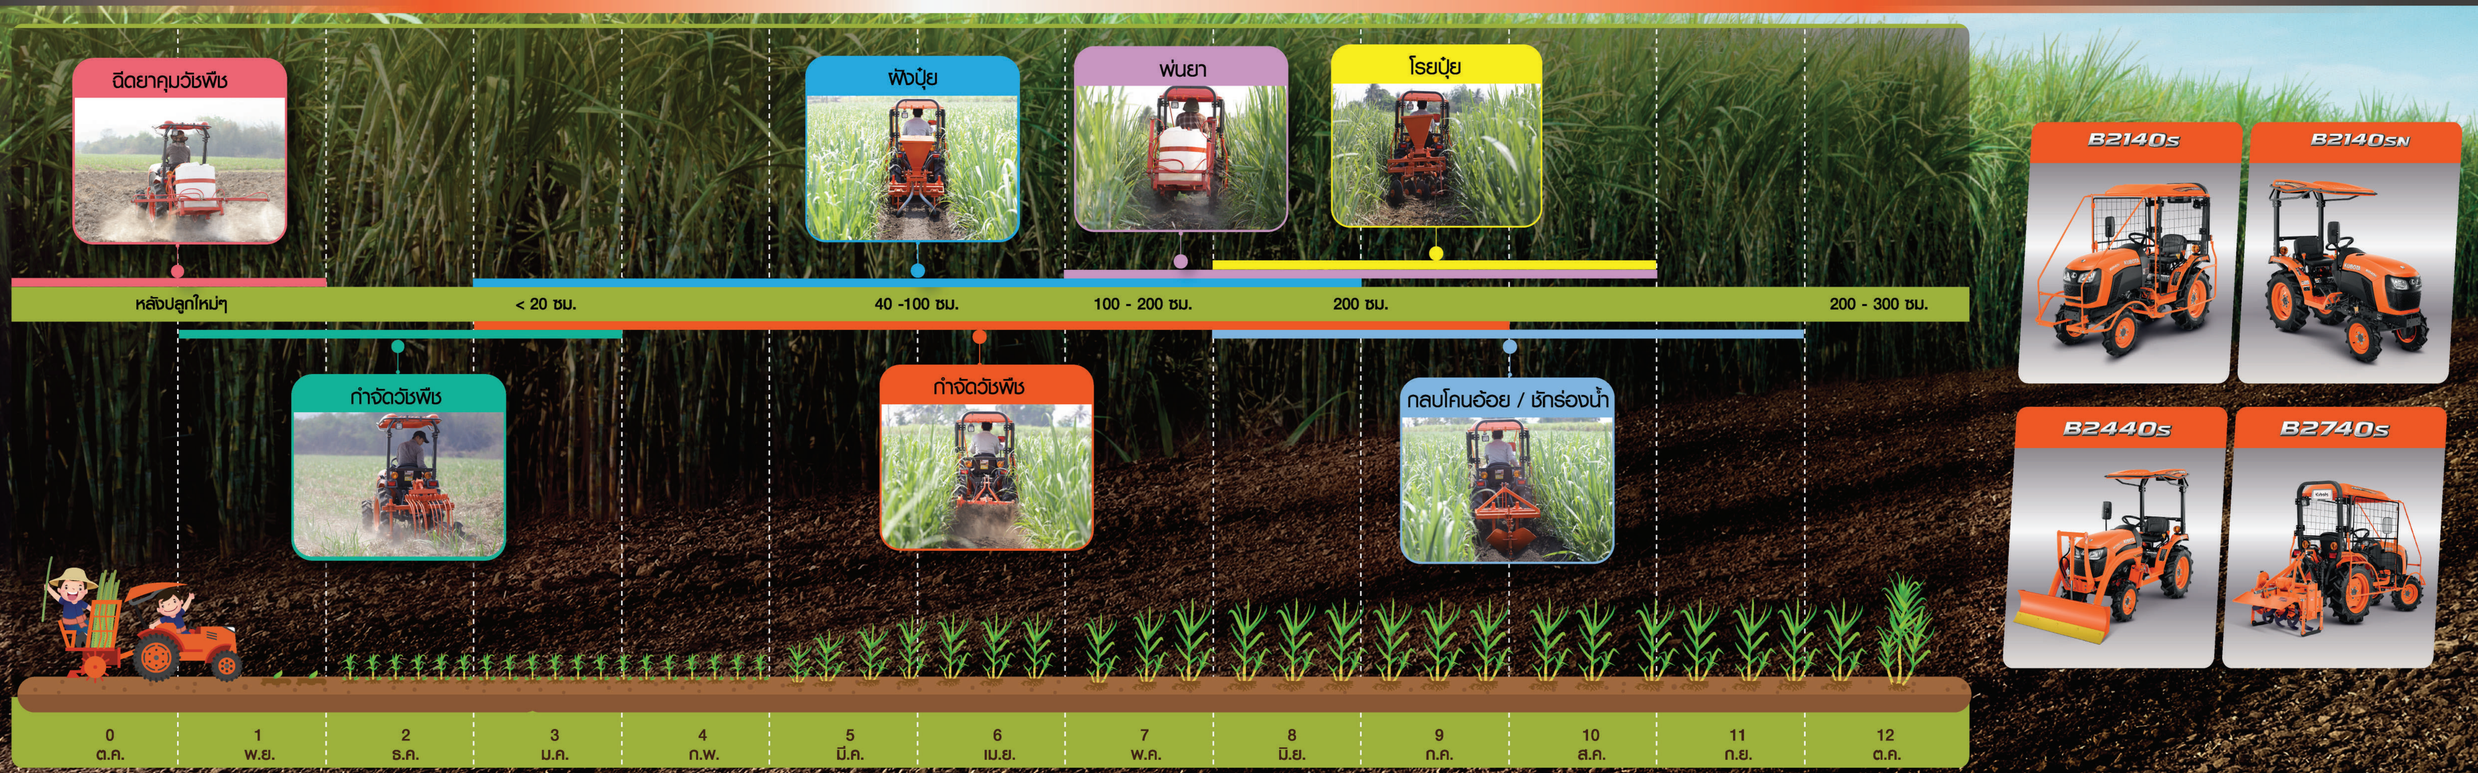

ครบ...ทุกฟังก์ชั่นเพื่อความคล่องตัวในร่องอ้อย

ทำงานเต็มประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกรไร่อ้อยโดยเฉพาะ

ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงอัตโนมัติ* (Draft Control)

ระบบรักษาระดับการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอัตโนมัติ ที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ในระดับที่ต้องการ เช่น กรณีที่อุปกรณ์ลงไปในดินลึกเกินไป หรือเจอดินที่มีสภาพแข็ง อุปกรณ์ต่อพ่วงจึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ คล่องตัว ลดการสะดุด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และประหยัดน้ำมัน**

*เฉพาะรุ่น B2740s เท่านั้น **จากการทดสอบการทำงานในไร่อ้อย จ.กาญจนบุรี เทียบแบบเปิดกับปิด Draft Control เพื่อวัดอัตราการใช้น้ำมัน โดยทำการทดสอบร่วมกับเครื่องฟังปุ๋ย

ลุยงานหนัก สมบุกสมบัน

ด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ช่วยเพิ่มพลังและแรงฉุดลาก ของแทรกเตอร์ได้อย่างเต็มที่ ทำงานได้สมบุกสมบัน พร้อมการถ่ายพลังไปยังล้อทั้งสี่ได้อย่างสมดุล จึงช่วยลดโอกาสล้อหมุนฟรีระหว่างทำงาน พร้อมระบบไฮดรอลิกที่แข็งแกร่ง



เครื่องยนต์

แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น B-series ขนาด 21-27 แรงม้า มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ ดีเซลคูโบต้า อินไดเร็คอินเจ็คชั่น 3 สูบ 4 จังหวะ ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ 3 สูบ ทำให้มีแรงบิดสูง

ขนาดตัวรถถูกออกแบบมาเพื่องานในร่องอ้อยโดยเฉพาะ

ด้วยหน้ากว้างเพียง 91 ซม. สำหรับแทรกเตอร์รุ่น B2140SN และหน้ากว้างขนาด 101.5 ซม. สำหรับรุ่น B2140S / B2440S / B2740S ทำให้แทรกเตอร์คูโบต้ารุ่นบี สามารถเข้าบำรุงรักษาในร่องอ้อยได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระดับเกียร์หลากหลายเพื่องานคุณภาพ

ด้วยระดับเกียร์ที่เลือกใช้ได้มากถึง 9 เกียร์เดินหน้า 3 เกียร์ถอยหลัง จึงปรับระดับความเร็วแทรกเตอร์ได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงในแต่ละชนิด เพื่อให้ได้คุณภาพงานตามที่ต้องการ

พวงมาลัยพาวเวอร์คล่องตัวเต็มขั้น

เลี้ยวง่าย เบาแรง ออกแบบให้ขับสบายยิ่งขึ้น ควบคุมได้ง่าย แม้ในพื้นที่แคบ ด้วยวงเลี้ยวที่แคบเพียง 2.1 เมตร จึงสามารถกลับหัวงานได้ง่าย คล่องตัว

ECO-PTO คุณภาพงานเป็นเยี่ยม และประหยัดน้ำมัน*

ด้วยความเร็วเกียร์พีทีโอที่มีให้เลือก 2 ระดับ ที่ 540 และ 750 รอบต่อนาที จึงตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด สำหรับคุณภาพงานที่เน้นเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการปั่นโรตารี่ที่ต้องการความละเอียดดินสูง หรือเครื่องพ่นอเนกประสงค์ที่ต้องการละอองฝอยละเอียดสูง

*ด้วยความเร็วเกียร์ PTO ที่ 540 และ 750 รอบ / นาที (เฉพาะรุ่น B2740s เท่านั้น)

รองรับน้ำมันดีเซล B20

คุ้มค่า รองรับน้ำมันดีเซล B20

ประหยัดต้นทุนค่าน้ำมัน 3.25 บาท/ลิตร* ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งที่ชาวยสนับสนุนเกษตรกรสวนปาล์ม

*เปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซล B20 กับดีเซล B7 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2563

ครบ...ความปลอดภัย สะดวกสบาย ตามมาตรฐานคูโบต้า

1. โครงเหล็กนิรภัย และเข็มขัดนิรภัยจากญี่ปุ่น

เพิ่มความปลอดภัยด้วยโครงเหล็กนิรภัย ROPS (Rollover Protective Structures) ซึ่งทำงานร่วมกันกับเข็มขัดนิรภัย เพื่อช่วยป้องกันอันตรายแก่ผู้ขับขี่จากการพลิกคว่ำของแทรกเตอร์

2. ไฟหน้าระบบมัลติรีเฟล็กทีฟ

เดินทางปลอดภัยในเวลากลางคืน ด้วยไฟหน้าระบบมัลติรีเฟล็กทีฟที่ส่องสว่างได้กว้าง และส่องลึกกว่าไฟหน้าระบบธรรมดา ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. ชุดคานลากแบบค้ำมู

ออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับแทรกเตอร์ของเกษตรทรัคทั่วไปได้ ไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติม

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครบครันตอบโจทย์การทำงานในร่องอ้อย

ครบครันทุกการใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงมาตรฐาน ตราช้าง ออกแบบโดยเฉพาะเหมาะกี่สุดสำหรับแทรกเตอร์ คูโบต้า

โครงกันอ้อย ตราช้าง SG270 / SG270S

ออกแบบมาสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น B2140S / B2140SN / B2440S และ B2740S เชิงแทร่ง ทนทาน ปกป้องผู้ขับขี่ไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ ลดการสิ้นเปลืองในด้อยขณะทำงานในร่องอ้อย พร้อมทำโครงกันอ้อยเป็นสีดำเพื่อกันหมวดสีขมายมอกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

จอบหมุน ตราช้าง RX90A / RX85B / RX135B

เหมาะกับการทำงานในร่องอ้อยด้วยหน้ากว้างจอบหมุน 85 ซม. ใบมีดชุบแข็งพิเศษ นำเข้าจากประเทศเป่น เฟืองเกร่งทนทาน พร้อมการออกแบบให้สามารถตีดินได้ละเอียด ปาหน้าบาน ประหยัดน้ำมัน

	รายการเดียว	RX90A	RX85B	RX135B
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	เฟืองออกองกลมเพิ่มเฟือง		
	ห้องเกียร์	1.48:1		
		สปีดกำลังพาน/เพิ่มเฟืองขับข้าง		
ตัวต่อ	กว้าง x ยาว x สูง	900 x 700 x 960 มม.	1,000 x 700 x 960 มม.	1,530 x 810 x 950มม.
น้ำหนัก		145 กก.	155 กก.	187 กก.
ความกว้างของงานที่ทำได้		720 มม.	795 มม.	1,325 มม.
ตัวของจอบใบมีด		ชุบแข็งพิเศษ		
จำนวนใบมีด	ในด้าน	8 ใบ	12 ใบ	21 ใบ
	ในเวา	8 ใบ	12 ใบ	21 ใบ
ความเร็วรอบ (พลาโบ้/ปลาย PTO)		221/540 รอบต่อนาที	184/540 รอบต่อนาที	184/540 รอบต่อนาที
การติดตั้งเครื่องงานพ่วง		พร้อมกับ การติดตั้งเพิ่มเติมต่อ		ติดเพิ่มเมื่อนำ
สำหรับแทรกเตอร์ตู้		B2140S/B2140SN-B	B2140S/B2140S-B/ B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B	B2140S/B2140S-B/ B2140SN/B2140SN-B/ B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B
		B2140SN/B2140SN-B	B2140S/B2140S-B/ B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B	B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B

พานพรวน ตราช้าง DH205A / DH205B

ใบพานเฟืองเรอกนาพาน พร้อมทินยูกเป็นนำเข้าจากประเทศเป่น นั่นใจได้ในคุณภาพ และสามารถปรับตั้งชุดคัดท้ายได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ใกล้ระเบียด ได้งานสวย

รายการเดียว	DH205A	DH205B
ผานวงาน	20 นิ้ว	
จำนวนงาน	5 ใบ	
กว้าง x ยาว x สูง	1,230 x 1,705 x 860 มม.	1,230 x 1,705 x 890 มม.
น้ำหนัก	185 กก.	201 กก.
ใช้กับ	ทุกชนิด	
สำหรับแทรกเตอร์ตู้	B2140S/B2140S-B/ B2140SN/B2140SN-B	B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B

พานบุกเบิก ตราช้าง DP184A / DP203B

ด้วยชุดปรับโครงพาน 3 ตำแหน่ง สามารถเลือกใช้งานได้ 3 ระดับ เพื่อการทำงานที่หนาสะสมกันแต่ละสภาพดิน ไม่ว่าจะเป็นดินปกติ หรือดินที่มีความเข็งพิเศษ

รายการเดียว	DP184A	DP203B
ผานวงาน	18 นิ้ว	20 นิ้ว
จำนวนงาน	4 ใบ	3 ใบ
กว้าง x ยาว x สูง	1,030 x 1,560 x 970 มม.	960 x 1,880 x 910 มม.
น้ำหนัก	160 กก.	210 กก.
ใช้กับ	ทุกชนิด	
สำหรับแทรกเตอร์ตู้	B2140S/B2140S-B/ B2140SN/B2140SN-B	B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B

ใบมีดดันดินแบบคานบน คูโบต้า SD132

ใบมีดเอียงเกร่งทนทาน แบบชิ้นเดียวไร้รอยต่อ ไม่เลดหักดามรอยเชื่อม นอกจากนี้ใบมีดยังออกแบบคานใบมีดให้อยู่สูง จึงทำงานได้คล่องตัว และช่วยควบคุมได้ง่ายด้วยตำแหน่งคันควบคุมใกล้เชื่อมคนขับ

รายการเดียว		SD132	
หมาสำหรับแทรกเตอร์		B2140S	B2440S/B2740S
ผานออยใบมีด (กว้าง x ยาว)	เมม.	1,330 x 410	
ความสูงจากพื้นถึงขานใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	เมม.	375-410	400-435
ความสูงได้ถึงองศา(จากพื้นถึงโครงใบมีด)	เมม.	285	300
ความลึกในการลากออยใบมีดออกจากแทรกเตอร์	นาที	5-6°	
ความลึกในการประกอบชุดใบมีดกับแทรกเตอร์	นาที	8-9°	
ระบบควบคุมตำแหน่งใบมีด		ระบบไฮดรอลิกสามสตอจกาง	
กระบอกไฮดรอลิก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ช่วงชัก)	เมม.	25 x 380	
น้ำหนัก	กก.	238	
สำหรับแทรกเตอร์ตู้		B2140S/B2140S-B/B2440S/ B2440S/B/B2740S/B2740S-B	

*ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติ

ครบ...การบริการที่ได้มาตรฐานสยามคูโบต้า

รับประกัน 2 ปี หรือ 1,500 ชม.
แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน พร้อมการตรวจเช็กแทรกเตอร์ตามระยะการใช้งาน ช่วยพิ่มความมั่นใจให้กาผู้ใช้งาน
ศูนย์ทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือตารางเวลีย์ดการซีมเระทำในสนุดและปรับระบีมระทำเพิ่มเติม

อะไหล่แท้คูโบต้า คุ้มค่า ทนทาน
พิพิเมพร้อมแสดรอนศูนกว่า 80,000 รายการ หาซื้อได้ที่ร้านผู้ทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และทางออนไลน์ผ่าน KUBOTA Store

สายด่วนบริการคูโบต้า 1747
ให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา ปัญหาด้านเทคนิค นัดหมายซ่วมบริการ ตั้งแต่ 7.00 - 19.00น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

แพ็กเกจดูแลรักษา 1 ปี หรือ 200 ชม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- พรีทำบริการตรวจเช็กจำนวน 3 ครั้งใน 1 ปี
- พรีทำอะไหล่บำรุงรักษา 1 ปี หรือ 200 ชม.

โครงการคุ้มขู่มใจ
ปีที่ 2 บริการตรวจเช็กฟรี 2 ครั้ง (พรีทำฟรี ค่าเดินทางค่าจ และส่วนลดค่าอะไหล่บำรุงรักษา 20%)

คูโบต้า เซอร์วิส แคร์
บริการตรวจเช็กแทรกเตอร์ที่พันระยะรับประกันโดยตรวจเช็กสภาพเครื่องจักรฟรี และรับส่วนลดค่าอะไหล่ตามกับริษัทฯ กำหนด

โรงเรียนฝึกทับเครื่องจักรกลการเกษตร
เสริมทักษะการขับขี่แทรกเตอร์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

ศูนย์บริการสยามคูโบต้า
บริการเครื่องการขายที่ดูแลอย่างจริงจังด้วยศูนย์บริการ และรับฝูแทรกร่าหน่ายการได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการสยามคูโบต้า VIP
รับส่วนลดค่าอะไหล่ 20% หรือของขวัญไม่โอกาสพิเศษต่างๆ

คูโบต้าเฟมิลี่
สะสมคะแนนจากซื้อชิ้นส่วนสินค้าและอะไหล่จากคูโบต้า เพื่อแลกคะแนนมีแต้มนดค่าอะไหล่ หรือบอดรางวัลต่างๆ มากมาย

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
สามารถพ่อนชำระซื้อสินค้าคูโบต้า และตราช้าง ผ่าน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด